


TÄISKLAASLAHENDUSED

greenteQ

greenteQ ALUMINE NURGAHING EU 10.ER

greenteQ alumine nurgahing EU 10.ER on mõeldud kasutamiseks 10-12mm paksustel klaasustel, laiusena kuni 1100mm ja kaaluga kuni 80kg.

Ukselehe laius: kuni 1100mm
Vajalik kinnitustugevus: 15Nm

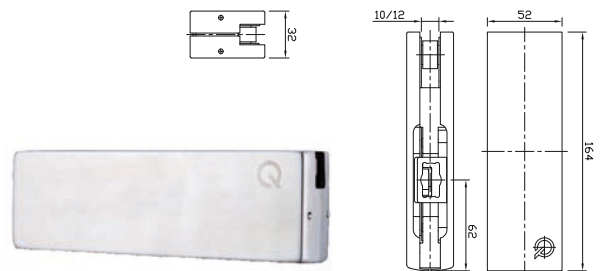

Nimetus

greenteQ EU 10.ER nurgahing 10-12mm paksuse klaasiga uksele viimistlus RST harjatud

VBH artikli nr.


391.024 / 6500




greenteQ ÜLEMINE NURGAHING EU 20.ER

greenteQ ülemine nurgahing EO 20.ER on mõeldud kasutamiseks 10 -12mm paksustel klaasustel, laiusega kuni 1100mm ja kaaluga kuni 80kg.

Ukselehe laius: kuni 1100mm
Vajalik kinnitustugevus: 15 Nm

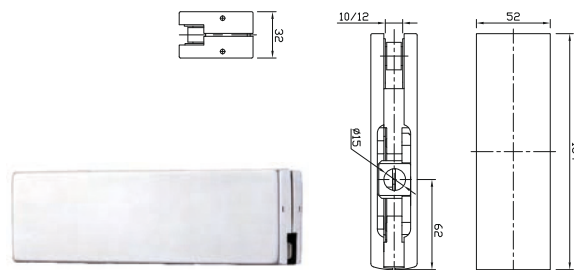



Nimetus	VBH artikli nr.
greenteQ EU10ER nurgahing 10-12mm paksuse klaasiga uksele viimistlus RST harjatud	391.025 / 6500 

greenteQ NURGALUKK ES 50.ER

greenteQ nurgalukk ES 50.ER on mõeldud kasutamiseks 10 -12mm paksustel klaasustel, komplektis sisaldub lukuvastus. Lukule sobib südamik moodsa 30/30mm. (südamik ei ole komplekti osa)

Vajalik kinnitustugevus: 15Nm

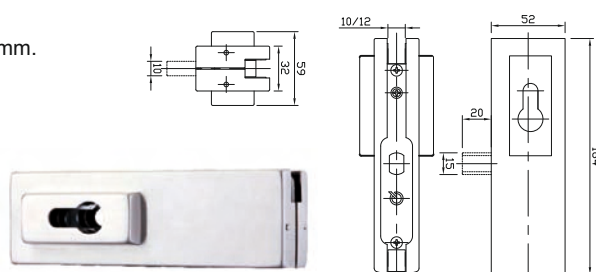



Nimetus	VBH artikli nr.
nurgalukk koos vastusega 10-12mm paksuse klaasiga uksele viimistlus RST harjatud	391.026 / 6500 

greenteQ HINGEVASTUS – ÜLAKLAASI KINNITUS OB 30.ER

greenteQ hingevastus – ülaklaasi kinnitus OB 30.ER on mõeldud kasutamiseks 10 -12mm paksustel klaasustel, laiusega kuni 1100mm ja kaaluga kuni 80kg.

Ukselehe laius: kuni 1100mm

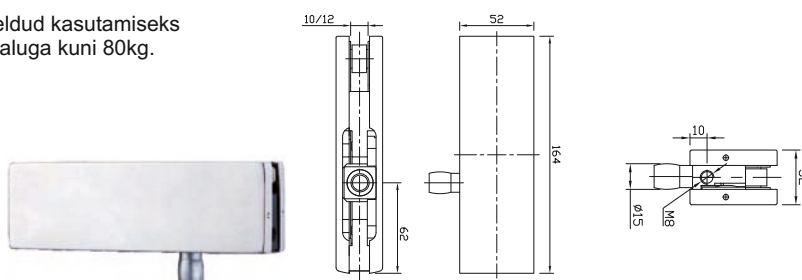



Nimetus	VBH artikli nr.
hingevastus – ülaklaasi kinnitus 10-12mm paksusele uksele viimistlus RST harjatud	391.027 / 6500 

greenteQ KLAASIKINNITUS VB 60.ER

greenteQ ülaklaasi kinnitus VB 60.ER on mõeldud kasutamiseks 10 -12mm paksustel klaasseintel ukse kohal ja kõrval olevate klaaside fikseerimiseks.

Vajalik kinnitustugevus: 15Nm

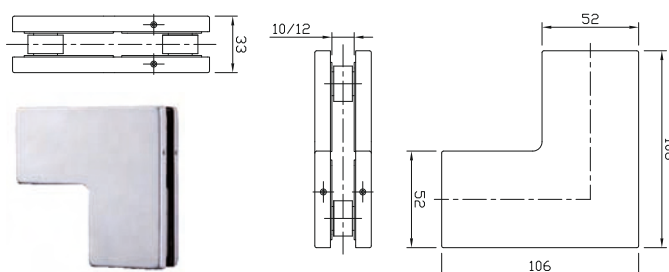



Nimetus	VBH artikli nr.
greenteQ VB60ER ülaklaasi kinnitus 10-12mm paksusele klaasile viimistlus RST harjatud	391.029 / 6500 

greenteQ HINGEVASTUS – ÜLAKLAASI KINNITUS WB 40.ER

greenteQ hingevastus ülaklaasi kinnitus on mõeldud kasutamiseks 10 -12mm paksustel klaasidel ukse kohal ja kõrval olevate klaaside fikseerimiseks.


Ukselehe laius: kuni 1100mm
Vajalik kinnitustugevus: 15Nm

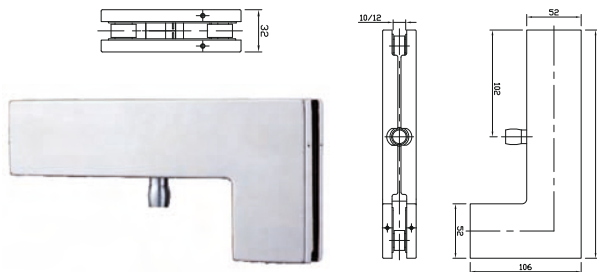

Nimetus	VBH artikli nr.
hingevastus - ülaklaasi kinnitus 10-12mm paksusele klaasile viimistlus RST harjatud	391.028 / 6500 

greenteQ PÕRANDALAAGER


põrandalaager on mõeldud kasutamiseks ilma põrandasulgurita ustel koos alumise nurgahingega EU 10.ER Ustel kaaluga kuni 80kg. Komplektis on paigalduskruvid.

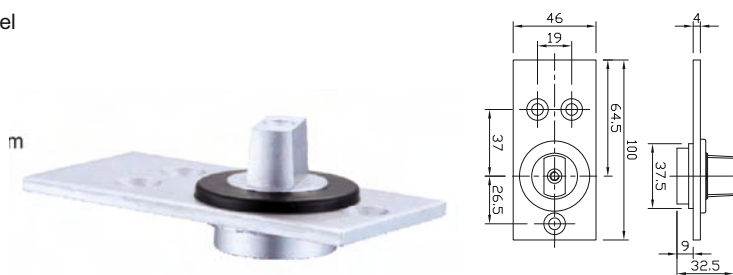

Nimetus	VBH artikli nr.
greenteQ põrandalaager, terasest, viimistlus hõbedane	391.031 / 6500 

greenteQ ÜLAHINGE VASTUS LAKKE KINNITAMISEL


greenteQ ülakinge vastus lakke kinnitamisel on mõeldud kasutamiseks koos ülakingega EU 20.ER. Materjal roostevaba.

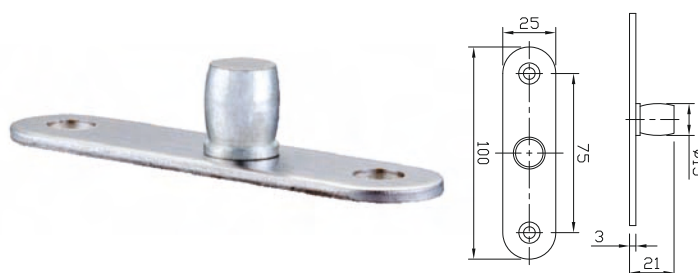

Nimetus	VBH artikli nr.
greenteQ hingevastus hingele EO 20.ER, materjal roostevaba	391.030 / 6500 

greenteQ KINNITUSTALD SEINALE

greenteQ kinnitustald seinale kasutamiseks koos OB 30.ER-ga. Materjal alumiinium, anodeeritud.

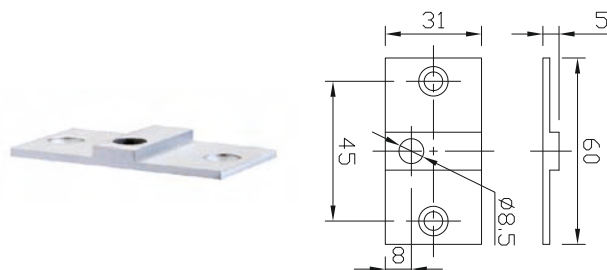

Nimetus	VBH artikli nr.
greenteQ OB 30.ER kinnitustald seinale materjal alumiinium	391.032 / 0100 

