




• Säästavad ruumi


• Kujundavad ruumi

• Toimivad vaikselt ja sujuvalt


LIUG- JA VOLDIKUKSED



MB-23P

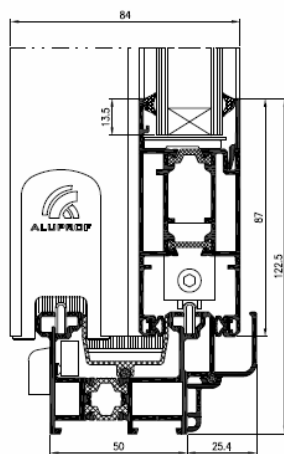

MB-SLIDE

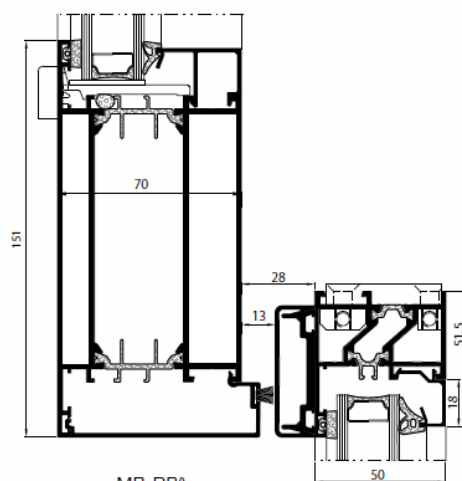

MB-DPA

Aluprofi pakutavad liug- ja voldikuksed on kaasaegsed sissepääsud, mis lähtuvad tootja standardsest alumiiniumprofiilide tootevalikust. Klaaspaneelide suurus võimaldab ruumi piisavalt valgustada, samas kui liugukselehe paralleelne avanemine säästab ruumi ja võimaldab suurepärase funktsionaalsust. Nad toimivad vaikselt ja lihtsalt.

MB-23P



MB-23P on rõdude klaasimiseks loodud alumiiniumsüsteem, mis pakub avatud rõdudel kaitset tuule, vihma, tolmu ja valju müra eest. Sellega paranevad ka kodude turvastandardid, tehes keerulisemaks sissetungijate sisenemise iseäranis allkorrustele.

MB-SLIDE / MB-SLIDE ST



MB-SLIDE ja MB-SLIDE ST tehniline lahendus vastab kasutajate vajadustele tänu lihtsatele funktsioonidele ning mitme lehelistele liugustele, mis võimaldavad paindlikke projekte.

Neid saab paigaldada seinte avadesse ja klaasfassaadidesse. Samuti saab kasutada ka talveaedade ja vaateakende osana.

VOLDIKUKSED



MB-59S, MB-60, MB-70 alumiiniumprofiilisüsteeme kasutades avanevad uksed sissepoole, MB-59S klaasitud ukse korral on võimalik ka väljapoole avanemine, säästes sellega oluliselt ruumi

MB-DPA



Automaatset liugustesüsteemi on võimalik kasutada üksikelemendina, sissepääsude tuulekodade moodulites ja klaasfassaadi osana. Variandid on nii soojusisolatsiooniga kui ka isoleerimata alumiiniumprofiilid. Ka suuremõdulisi ukselehti on mugav ja turvaline kasutada.

FUNKTSIOONID JA EELISED

MB-23P	• vaikne, sujuv toimimine • lihtne tootmine ja paigaldamine • lai värvivalik
MB-SLIDE MB-SLIDE ST	• vaikne, sujuv toimimine • kahe kuni kuue mooduliga variant sobib kõigi põhiliste kasutuskohtade ja spetsifikatsioonidega • teiste Aluprofi süsteemidega ühildumise võimalus • sääsekaitsesüsteem • lai värvivalik, sh topeltvärvid
VOLDIKUKSED	• vaikne, sujuv toimimine • erisuunalise avanemise võimalus • mitmesugused klaasimisliistu variandid – Standard, Prestige, Style • suur värvivalik, sh topeltvärvid • mitmesugused lävepaku variandid

TEHNILISED OMADUSED	MB-23P	MB-SLIDE MB-SLIDE ST	Voldikuksed	MB-DPA
Lengi sügavus (uks/aken)	53	50 i 97	Olenevalt süsteemist al. 50-st	
Lehe sügavus (uks/aken)	23	37	al. 59 - olenevalt süsteemist	45; 50
Klaasi paksus mm (kinnine aken ja avatav uks/aken)	4–8	22–26	4,5–60	4,5–31,5
Min nähtav laius T-profiil				
Uks/aknaleng	15	44,5	Olenevalt süsteemist	-
Ukse aknaleht	42	68,5	Olenevalt süsteemist	69; 73,5
Avanevate osade max suurus				
Akende max suurus (K x L)	K 2000 mm L 1000 mm	K 2600 mm L 1800 mm	K 2400 mm L 1600 mm	K 1500 mm
Ukse/aknalehe max kaal	50 kg	160 kg	130 kg	200 kg