

FUNKTSIOONID JA EELISED



- akende avanemine: sisse avanemine – pöörd-, kald-, pöörd-kald ja kald-liug avanemine. Pöördtelgaknad.
- mikroventilatsiooni valik
- ühe või kahe lehega uksed: avanemine sisse- või väljapoole
- saadaval on suured uksekonstruktsioonid
- klaasid kuni 50 mm
- murdvargusekindlate turvaakende ja -uste valik
- topeltvärivalikud
- soodsama ukse valik
- suur viimistlusvõimaluste valik
- mitmepunktilukustus
- Eurogroove laiendab saadaolevate suluste valikut
- ühilduvad muude Aluprofi süsteemidega, mis võimaldab paindlikke tehnilisi ja projektilahendusi
- vastavus CE-märgistuse nõuetele

TEHNILISED OMADUSED	MB-60	MB-60 HI	MB-60US MB-60US HI	MB-PIVOT	MB-60E MB-60E HI	MB-60EF MB-60EF HI
Lengi sügavus (uks/aken)	60/60		60			
Lehe sügavus (uks/aken)	60/69		69		60	69
Klaasi paksus mm (kinnine aken ja uks / avatav aken)	5 —41 / 14 —50		4 —35 / 8—44	5—41/14—50	5—41	-
Min nähtav laius T-profiil						
Ukse/aknaleng	51/47		75	60	41,5	72
Ukse/aknaleht	72/29		34,6	60	67	72
Suurus- ja kaalupiirangud						
Akna max suurus (K x L)	K 2400 mm L 1250 mm		K 1900 mm L 1100 mm	K 2000 mm L 2400 mm	-	K 2400 mm L 1250 mm
Ukse max suurus (K x L)	K 2400 mm L 1200 mm		-	-	K 2300 mm L 1200 mm	-
Uste/akende max kaal (kg)	120 / 130 kg		130 kg	180 kg	120 kg	130 kg
Konstruktsioonitüübid						
	pöörd-, kald-, pöörd-kald ja kald-liug aknad, erisuunalise avanemisega uksed		pöörd-, kald-, pöörd-kaldaknad	Pöördtelgaknad	pöörd-, kald-, pöörd-kald ja kald-liug aknad, erisuunalise avanemisega uksed	pöörd-, kald-, pöörd-kaldaknad, klaasfassaadides

ANDMED	MB-60	MB-60 HI	MB-60US MB-60US HI	MB-PIVOT	MB-60E MB-60E HI	MB-60EF MB-60EF HI
Õhuläbilaskvus	Klass 4 (600 Pa)				Klass 2 (300 Pa)	Klass 4 (600 Pa)
Tuulekoormuskindlus	Klass C5 (2000 Pa) EN 12211:2001; EN 12210:2001			Klass C2 (800 Pa) EN 12211:2001; EN 12210:2001	Klass C1 (400 Pa) EN 12211:2001; EN 12210:2001	Klass C4 (1600 Pa) EN 12211:2001; EN 12210:2001
Löögikindlus	Klass 3 (800 N)	-	-	-	Klass 3 (800N)	-
Veepidavus	Klass E900 (900 Pa) EN 1027:2001; EN 12208:2001				Klass E1200 (1200 Pa) EN 1027:2001; EN 12208:2001	
Soojusisolatsioon Ur(W/m²K)	al. 1,8	al. 1,4	al. 1,5	-	al. 2,8	-

Ukse- ja aknasüsteemid

MB-60

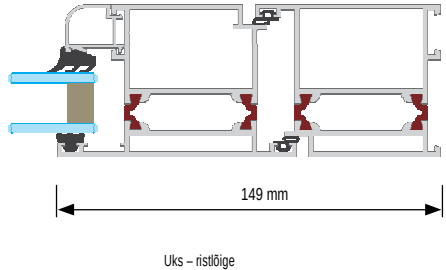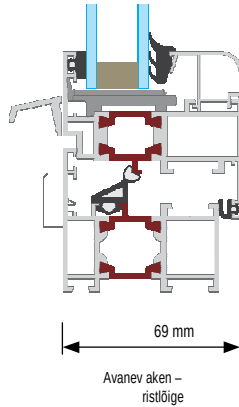

• Suurem soojusisolatsioon


• Paindlikum sobitamine
individuaalprojekti nõuetega

• Turvalisus


MB-60 on vastupidav üldotstarbeline terviklik akna- ja ukseüsteem suuremat soojapidavust nõudvatesse kohtadesse, mis lähtub erinevate valdkondade mitmesugustest vajadustest. Selle ühilduvate komponentide lai valik võimaldab moodustada mitmesuguseid elemente alates väikese soojustusega akendest ja udest kuni pöördtelg- ja kald-liugakendeni, terasilmega tööstusakendeni ja turvausteni.

Enamik süsteeme on saadaval nii standard- kui ka HI-versioonis, mille soojustusomadused on kõrgemad.

MB-60



Avatav aken - ristlõige

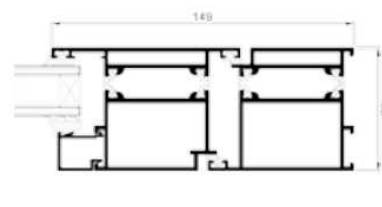


Uks - ristlõige



Põhisüsteem on saadaval erinevate akende ja uste tüüpide valikuna, mille hulgas on nii suuremõõtmelised kui ka suuremat turvalisust vajavate kohtade uksed. Soojustus saavutatakse kolmekambriliste profiilidega ja omega kujulise polüamiidi külmatkestuse ühendamisel, mis tagab suurepäraseid omadusi ja sujuva toimivuse.

MB-60 HI




Avatav aken - ristlõige



Parema soojustuse annavad täiendavad spetsiaalsed isolatsioonisektsioonid, mis on paigutatud alumiiniumprofiilidesse ja ümber klaaspaketi.

MB-60 US

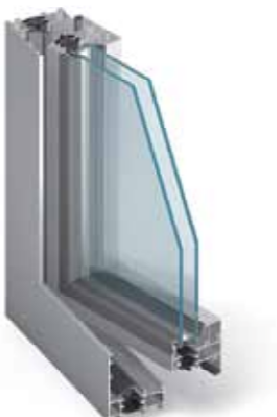


Avatav aken - ristlõige



Peidetud aknaleht võimaldab anda hoone välisküljele kinniste ja avatavate akende kombinatsioonis tootesarjale eripärase väljanägemise. Saadaval on tavapärase ja suurema soojustusega variandid.

MB-60 PIVOT

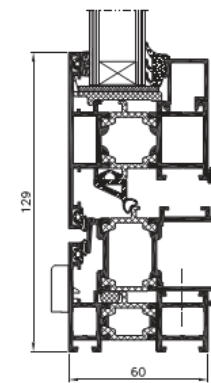


Pöördtelgaken - ristlõige



Pöördtelg-akent on võimalik paigaldada nii vertikaalselt kui ka horisontaalselt. Selle sulused võimaldavad aknal avaneda 180 kraadi. Konkurentsieelisteks on suured mõõdud ja kaaluühikud.

MB-60 E

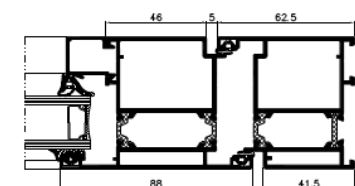


Uks - ristlõige



Ülihea hinna ja kvaliteedi suhtega süsteem soojusisolatsiooniga uste ning akende valmistamiseks. Sellel on head omadused, soodsam hind ning lühem ja lihtsam tootmisaeg.

MB-60EF

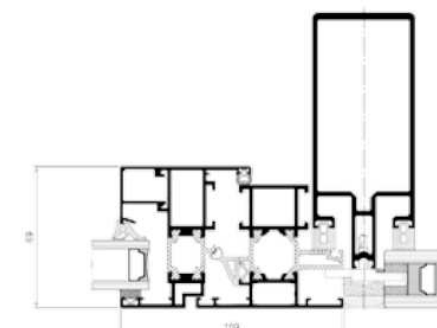

Avatav aken klaasfassaadis - ristlõige



Süsteemi aknad on integreeritud MB-SR50 EFEKT klaasfassaadi, mistõttu tekib visuaalne efekt – klaasfassaadi üleni klaasist välispinnal moodustub alumiiniumist aknaraami selge eristus. Saadaval on tavapärase ja suurema soojustusega variandid.