

Roto Patio Fold

Preemiumklassi sulused suurtele voldik-lükandsüsteemidele



Roto Patio Fold



- Raamikaal max 100 kg
- Saab teha avatäiteid kuni raamivaltsi kõrgusega kuni 2800 mm
- Energiasäästlik barjäärivaba lävepakk
- Müravabad vastupidavad rullikud
- Lengi välismõõt max 6000 mm
- Raamivaltsi kõrgus 600-2800 mm
- Raamivaltsi laius 450-900 mm
- Läbikäiguraami valtsilaius 450-1200 mm



Roto Patio Fold

Kasutusala



- Voldik-lükandsüsteem suurtele avadele (kuni 6 m)
- Erinevad lahendused: välja ja sisse avanev
- Saab lisada standard-pöördkaldraami
- Sobib puit-, puitaluiniium-, PVC- ja alumiiniumprofiilidele



Roto Patio Fold

Kasutusala



- Hotellid, bistrood, restoranid, kohvikud
- Läbipääs talveaeda või terrassile, konverentsi-, külaliste vastuvõtu või äriruumidesse
- Kasutusel sageli ka eramajades



Roto Patio Fold

Eelised



- Täielik avanemine võimaldab tekitada suure läbipääsu
- Suurepinnaline ava laiendab eluruumi
- Lihtne kasutada – raamid saab ruumisäästlikult kokku voltida ja mugavalt küljele lükata
- Standard-DK-raami saab voldikelemendist sõltumatult läbipääsuna kasutada
- Elemendi välisfassaad on ühel tasapinnal




Roto Patio Fold

Lahendusvariandidid




Võimalikud avanemisskeemid puit / PVC


Schema 330




Schema 321




Schema 431




Schema 532




Schema 541




Schema 550



Schema 633

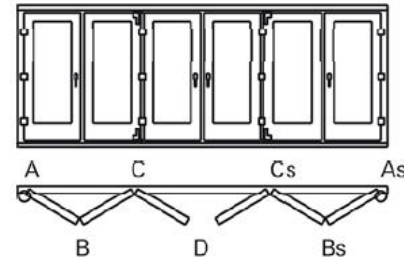

Schema 651

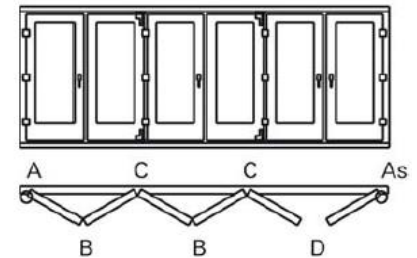


Roto Patio Fold

Lahendusvariandid




Võimalikud skeemid puit


Schema 743

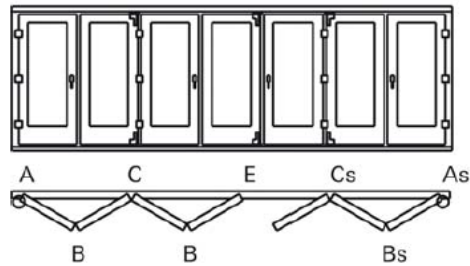


Schema 761

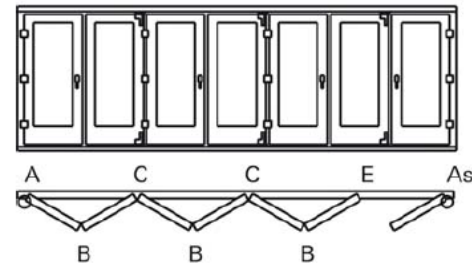

Schema 770

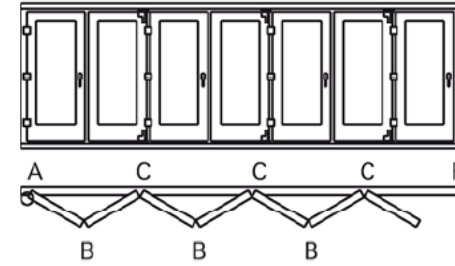

Schema 871

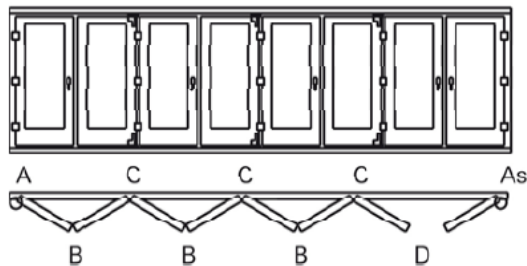

Roto Patio Fold



Lisateave ja dokumentatsioon:

<https://ftt.roto-frank.com/de/produkte/produktansicht/detail/roto-patio-fold/>
neeme.luik@roto-frank.com

