

Roto Patio Inowa



Uues Roto **Patio Inowa** sulusesüsteemis on ühendatud lükandelemendi mugav käsitsemine, head tihedusomadused ja kaasaegne disain. Süsteemiga saab valmistada puit-, PVC- ja alumiiniumraamidega sisemise või välimise liikuva raamiga avatäiteid, mille raamikaal on kuni 200 kg.

Peidetud sulustega nutikas tehnoloogiline lahendus lubab lisaks kasutada saleda joonega modernseid profile esteetiliste lükandelementide tootmiseks. Kõrgelt hinnatud Roto käepidemedisain annab toote välimusele viimase lihvi.

Peamised eelised

- nutikas lükandlahendus: vähest jõudu nõudev mugav ja hõlbus käsitsemine tänu uuenduslikule sulgumisele, mis toimub lengi suunas risti
- ülim tihedus tänu raami igas küljes asetsevatele tihenditele ja kõikide riivistuspunktide aktiivsele juhtimisele (ka raami tagumises servas)
- pilkupüüdev disain tänu peidetult asetsevatele sulustele

Kasutamine

- Puit-, PVC- või alumiiniumraamidega lükand-avatäited
- Raami kaal kuni 200 kg
- Liikuva raami laius 600-1500 mm
- Raami kõrgus 700-2500 mm



Lisateave ja dokumentatsioon:

<https://ftt.rotto-frank.com/de/produkte/produktansicht/detail/roto-patio-inowa/neeme.luik@roto-frank.com>




Roto Patio Inowa

Bedienkomfort



Smart schieben

- smart Schieben: einfach und komfortabel mit weniger Kraftaufwand
- ruhiger Lauf: geräuscharm

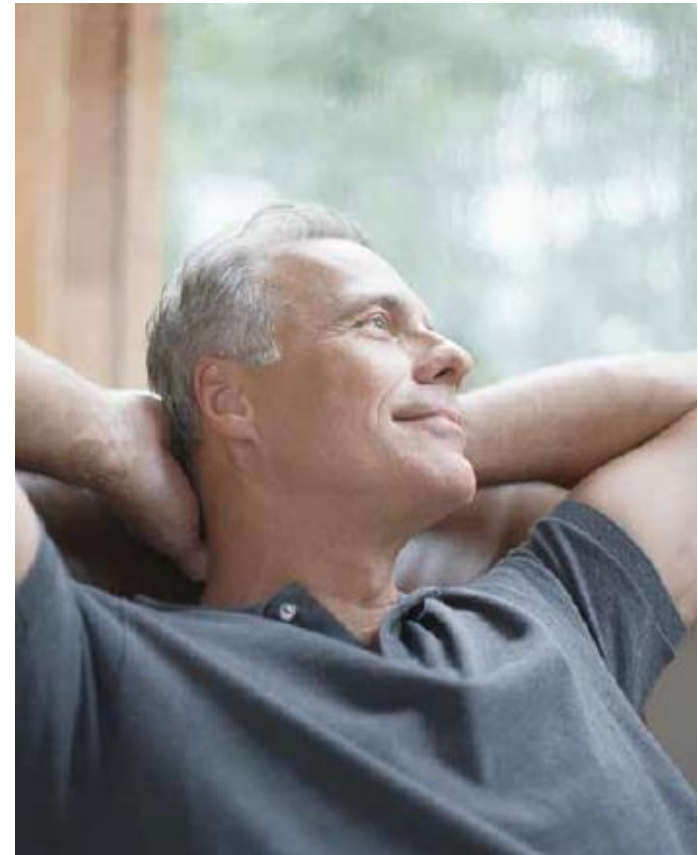

Roto Patio Inowa Technologie



„How things work“



offen

Roto Patio Inowa Technologie



„How things work“



geschlossen

Roto Patio Inowa

Design



Smart im Design

- versteckte Technik
- ästhetisch

Roto Patio Inowa

Technologie



Vorteile

- innovative Schließbewegung quer zum Rahmenprofil
 - kein Anheben des Flügels notwendig → Komfort (smart)
 - erlaubt umlaufende Dichtung → hochdicht
- aktive Verschlusspunkte im Mittelbruch → hochdicht