

MB-77HS



FUNKTSIONAALSUS, ESTEETILISED VÄÄRTUSED, KESTVUS

- vastupidavad ja saledad profiilid võimaldavad madala lävega uste lehe kaalu kuni 400 kg, kõrgust kuni 3,2 m ja laiust kuni 3,3 m.
- suur klaasivalik, mis võimaldab kasutada kahe- või kolmekordseid klaasipakette ukse suure soojus- ja helisolatsiooni saavutamiseks.
- Klaasiliistude kolm varianti: Standard (kandiline), Prestige (kumer) ja Style (vormitud)
- klaasiliistude ja murdvargusevastaste detailide suletud vorm võimaldab suuremat turvalisust ilma ukse olulisi konstruktsioonelemente muutmata.
- ainulaadsed tihendikujundused koos kvaliteetsulustega tagavad tipptasemel ilmastiku- ja õhukindluse
- profiilid, millesse mahuvad paljud käsitsi või automaatselt avatavad sulused
- ühilduvus MB-86 süsteemiga võimaldab MB-77HS-uste esteetilist ühendust akendega ning samade komponentide kasutamist tootmisel
- suur värvivalik võimaldab individuaalsetele nõudmistele vastavate uste valmistamist

TEHNILISED ANDMED	MB-77HS
Lengi sügavus	174 mm
Lükandlehe sügavus	77 mm
Klaasi paksus	13,5–58,5 mm
Profiilide min nähtav laius	
Leng	48 mm
Lükandleht	94,5–105,5 mm

TEHNILISED PARAMEETRID	MB-77HS
Õhuläbilaskvus	klass 4, EN 12207
Veepidavus	klass 9A, EN 12208
Soojusisolatsioon	Uf 1,9 W/(m²K)
Tuulekoormuskindlus	kuni klass C4, EN 12210

ALUPROF
ALUMINUM SYSTEMS

GK
Grupa Kęty

GK Kety Group
kontserniliige

ALUPROF S.A.
Peakontor

ul. Warszawska
153, 43-300 Bielsko-Biała, Poland tel. +48 33 81 95
300, faks +48 33 82 20 512
e-mail: aluprof@aluprof.eu
www.aluprof.eu, www.aluprof.co.uk

VBH
Kõike lihtsalt.
Lihtsalt kõike.

VBH Estonia AS
Läike tee 12
75301 Rae vald,
Peetri küla, Harjumaa

EN-03.2012




• avardab ruumid

• suur süsteemivalik

• suurepärase ilmastikukindlus

Tõst-liuguks


MB-77HS

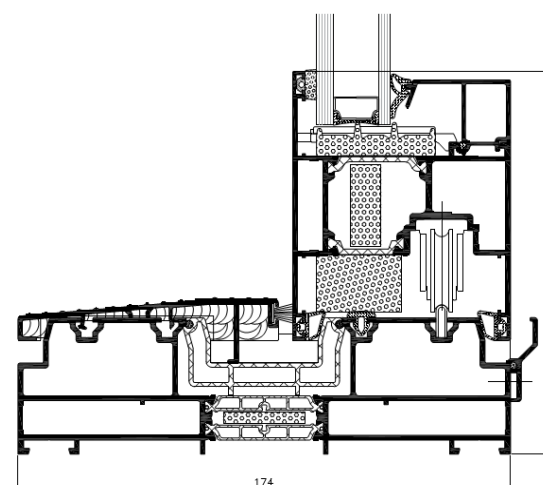


MB-77HS tõst-liuguks on parim lahendus siseruumide või talveaedade ühendamiseks rõdude, terrasside või hoovialadega. Tänu sujuvale ja vaikselt liikumisele, loob see lihtsalt ühenduse väliskeskkonna ja eluruumi vahel. Lisaks on MB-77HS tänu tehnilisele lahendusele ja avamise tõhususele hea ruumisäästja ega suru end väljapoole hoone sise- või välispiirdeid. Suurepärase ilmastikukindlus ja suurem soojustus võimaldavad MB-77HS-l vastata kõigi selle tooteliigi nõuetele. MB-77HS on lahtuvalt soojustusvalikust saadaval kahes eri variandis, kategooriates ST ja HI (standardne või suure isolatsiooniga). Süsteemi profiilide konstruktsioon ja paigutus võimaldab suuremõtmelisi avasi, mahutades topelt- ja isegi kolmekordseid liikuvaid ukselehti, mis koos koostelementide ja uuenduslike tehniliste lahendustega aitavad saavutada kõrgetasemelist soojustust ja helikindlust. Tänu süsteemi omadustele ja tunnustatud katsetes tõestatud headele omadustele sobib MB-77HS ülihästi puhkealade laiendamiseks, pakkudes mugavat, turvalist, hea hinna-kvaliteedi suhtega ja väikeste hoolduskuludega lahendust.

ALUPROF

KONSTRUKTSIOONIVARIANDID

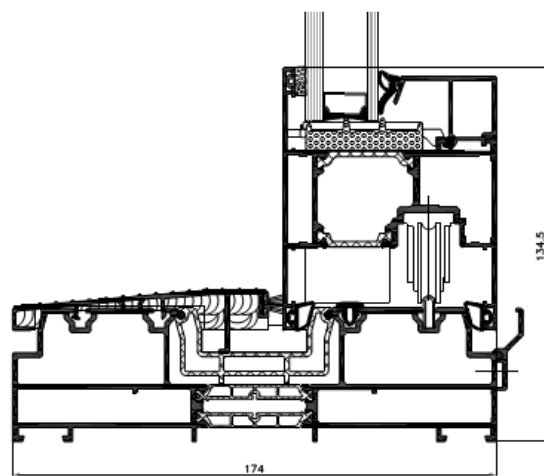


MB-77HS ST

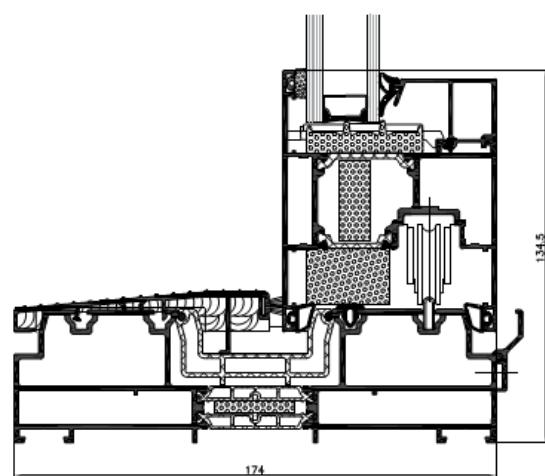


MB-77HS HI


AVANEMISVÕIMALUSED




Skeem A




Skeem D




Skeem C




Skeem F




Skeem G



Skeem G2




Skeem H




Skeem K


KONSTRUKTSIOONINÄITED




Avatava ülaakna valik




kinnise külgakna valik




sisemised/välimised nurgalahendused



Sisse ehitatud talveaiale



sisse ehitatud klaasfassaadi

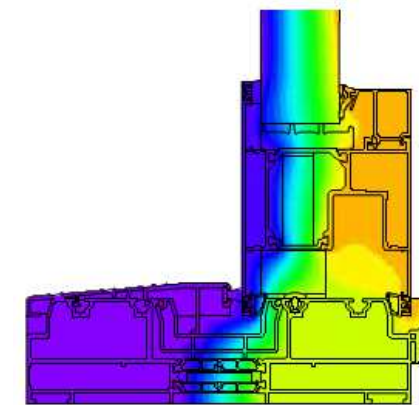isotermiline jaotus:
MB-77HS HI

SUUR VALIK PROFIILIVÄRVE:

Lai RAL-värvide valik



Puidutoonid

ADEC D101 lepalehine tamm



ADEC S106 mänd




ADEC O102 pähklipuu



ADEC J107 kuusk



ADEC M103 mahagon

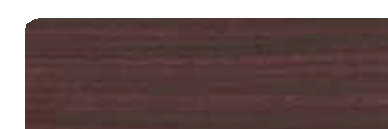

ADEC B108 pöök



ADEC M204 sapelli-sargapuu



ADEC W109 kirss



ADEC O205 pähklipuusoon



Eriviimistlused

