

**Standard-Zylinder****Standard-cylinder**

**STANDARD  
ZYLINDER**

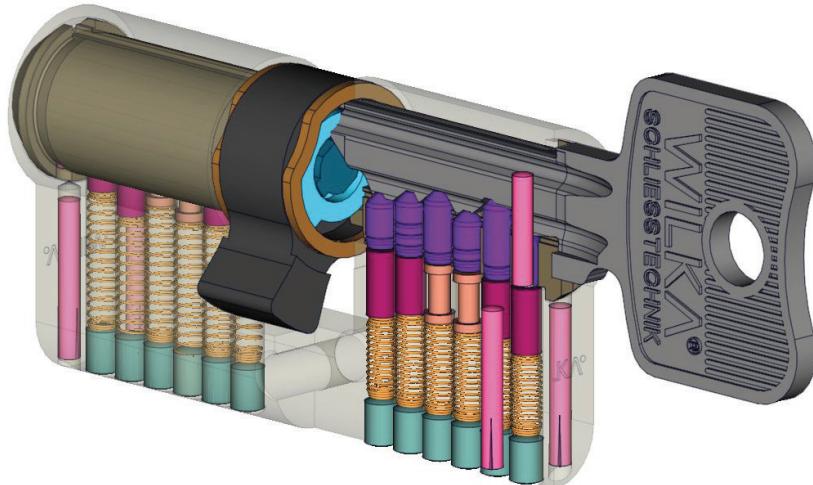


Abb. mit ABH III / Fig. with ABH III

**Technische Daten**

- Zylinder nach DIN 18 252 / DIN EN 1303
- 6 Stiftzuhaltungen (ab 30mm)
- 5 Stiftzuhaltungen bei Kurzzylin dern bzw. asymmetrischen Zylindern (26,5mm)
- Spezial-Hantelstifte als Pickingwiderstand
- Kernstifte aus verschleißfester Sondermessing
- 1 Gehäusestift aus gehärtetem Stahl als Anbohrschutz
- Federn aus Nirosa
- Sinterstahl-Schließbart
- balliger Zylinderkern für exakte Schlüsselführung
- erhöhte Schlüsselstabilität durch hohe Materialstärke
- Messing matt vernickelt
- 3 Schlüssel
- Zylinderbefestigungsschraube M5

**Sonderausstattungen**

- Anbohrhemmung (ABH) I, III oder V
- Sollbruchstelle als Ziehschutz
- seewasserfeste Ausführung
- verschleißarme Ausführung
- WILKA Ziehschutzrosette

**Sonderfärbungen**

- Messing poliert
- Messing matt gebürstet
- Messing brüniert
- Messing poliert verchromt
- Messing matt verchromt

**Technical details**

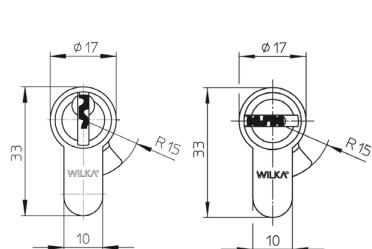

- cylinder according to DIN 18 252 and EN 1303
- 6 locking pins (from 30mm)
- 5 locking pins in short cylinders (26,5mm) and asymmetric cylinders (26,5mm)
- Special pins against picking resistance
- core pins made of wear-resistant special brass
- drilling protection due to 1 core pin made of hardened steel
- stainless steel springs
- sintered steel cam
- ball-shaped cylinder core acting as accurate key guide
- enhanced key stability due to stability of materials
- brass nickel-plated mat
- 3 keys
- M5 fixing screw

**Special designs**

- drilling protection (ABH) I, III or V
- predetermined breaking point as extraction protection
- sea water resistant design
- wear resistant design
- WILKA extraction protection rose
- 

**Special colours**

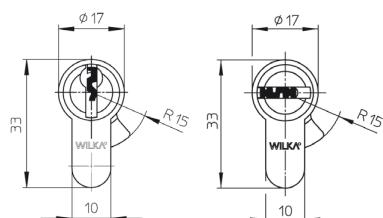

- brass polished
- brass dull
- brass dark bronze
- brass chrome polished
- brass chrome mat

**Profil-Zylinder****Profile cylinders**
**1400 / 3600**  
**Doppelzylinder / Double cylinder**
**Symmetrisch**

- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

**Symmetric**

- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**1481 / 3681**  
**Doppelzylinder asymmetrisch / Double cylinder asymmetric**
**Asymmetrisch**

- Länge A = 26,5mm
- Länge B in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge B = 60mm
- maximale Gesamtlänge: 86,5mm

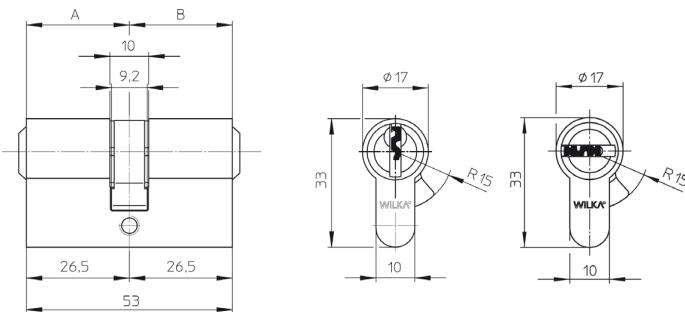
**Asymmetric**

- length A = 26,5mm
- length B is prolongable in steps of 5mm
- maximum length B = 60mm
- maximum total length: 86,5mm

**Profil-Zylinder**

**Profile cylinders**

**1488 / 3688**  
**Kurzzylinder / Short cylinder**



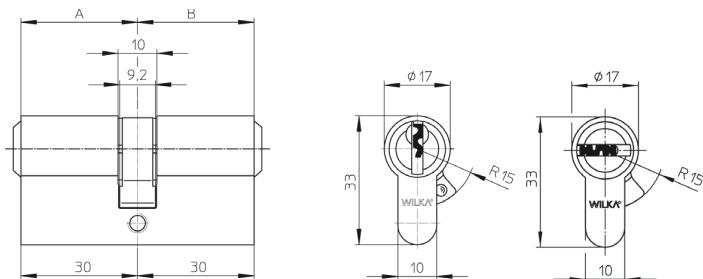
**Symmetrisch**

- Länge A: 26,5 mm
- Länge B: 26,5 mm
- Gesamtlänge: 53 mm.

**Symmetric**

- Length A: 26,5 mm
- Length B: 26,5 mm
- Total lenght: 53 mm.

**1463 / 3663**  
**Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion /**  
**Double cylinder with emergency exit function**



**Symmetrisch**

**Funktion:**

Bei verdreht steckendem Schlüssel kann von der Gegenseite mit passendem Schlüssel geöffnet werden

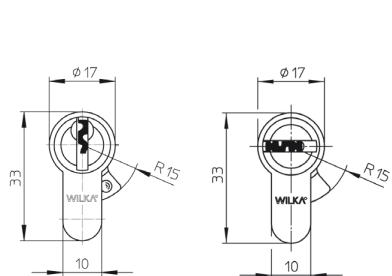

- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximal Länge A = 90mm
- maximal Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

**Symmetric**

**Function:**

Cylinder will operate even if a key has been left in the cylinder on the opposite side.

- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**Profil-Zylinder****Profile cylinders****1408/3608****FZG Doppelzylinder / Free-Wheel double cylinder****Symmetrisch****Funktion:**

mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser

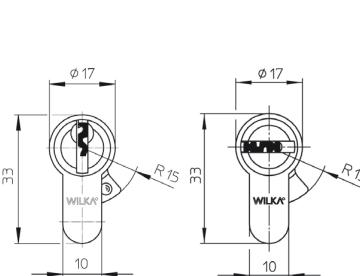

- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximal Länge A = 90mm
- maximal Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

**Symmetric****Function:**

with free-turn for locks

- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**1483 / 3683**  
**Doppelzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion asymmetrisch /**  
**Double cylinder with emergency exit function asymmetric**

**Asymmetrisch****Funktion:**

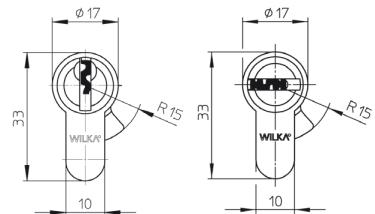

Bei verdreht steckendem Schlüssel kann von der Gegenseite mit passendem Schlüssel geöffnet werden

- Länge A = 26,5mm
- Länge B in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge B = 60mm
- maximale Gesamtlänge: 86,5mm

**Asymmetric****Function:**

Cylinder will operate even if a key has been left in the cylinder on the opposite side.

- length A = 26,5mm
- length B is prolongable in steps of 5mm
- maximum length B = 60mm
- maximum total length: 86,5mm

**Profil-Zylinder****Profile cylinders**
**1478 / 3678**  
**Doppelschließung / Double closure**
**Doppelschließung****Funktion:**

Der Zylinder lässt sich nur dann schließen, wenn beidseitig die passenden Schlüssel stecken.

**Anwendungsbeispiel:**

Verbindung zwischen 2 Hotelzimmern.

- mit zusätzlichem Montageschlüssel
- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

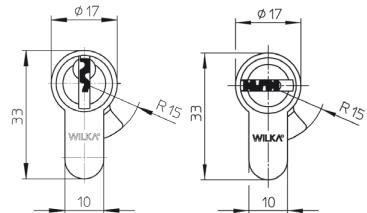

**Double closure****Function:**

It's only possible to operate the cylinder, if the correct keys are inserted in both sides.

**For example:**

Connecting door between two hotel rooms.

- with added installation key
- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**1479 / 3679**  
**Gefahrenschlüsselfunktion / Emergency key function**
**Symmetrisch****Doppelzylinder mit Notschlüssel****Funktion:**

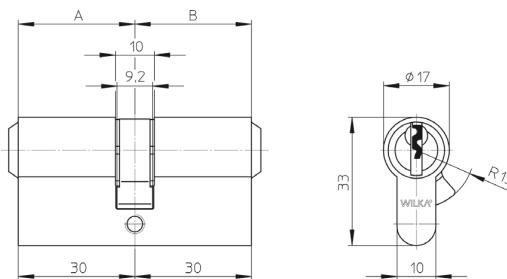
Bei verdreht steckendem Schlüssel kann von der Gegenseite mit dem Notschlüssel geöffnet werden.

- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

**Symmetric****Double cylinder with emergency key****Function:**

The cylinder will operate with the emergency key from the opposite side even if a key has been inserted.


- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 110mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**Profil-Zylinder****Profile cylinders****1399****Doppelfunktion Tag- und Nachschaltung / Double function day and night****Doppelzylinder, symmetrisch**

- Doppelfunktion
- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

**Profile double cylinder, symmetric**

- double function
- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**Schließweg Normalschlüssel/ Cam way standard key****Funktion:****Normalschlüssel:**

- lässt sich nur soweit drehen, dass die Schlossfalle betätigt werden kann
- Riegel ist nicht bedienbar


**DF-Schlüssel:**

- vollständige Betätigung des Schlosses
- sobald der Riegel ausgeschlossen ist, lässt sich das Schloss mit dem Normalschlüssel nicht mehr öffnen

**Anwendung:**

Ein Berechtigter öffnet (z.B. morgens) mit dem DF-Schlüssel den Personaleingang. Die Tür (ohne Außendrücker) bleibt weiter über die Falle verschlossen. Inhaber eines Normal-schlüssels können die Tür jetzt solange öffnen, bis sie mit einem DF-Schlüssel wieder verriegelt wird (z.B. abends).

Bei Bestellung bitte „Außen“- und „Innen“-Länge angeben.

**Schließweg DF-Schlüssel/ Cam way DF-key****Function:****Standard key:**

- could only withdraw the latch bolt
- couldn't withdraw the dead bolt

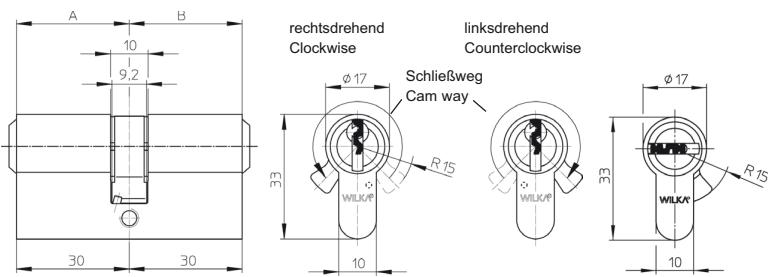
**DF-key:**

- could operate the lock completely
- as soon as the dead bolt is locked, the lock couldn't be unlocked by the standard key

**Application:**

The staff entrance is opened (e.g. in the morning) by a authorised person. The door (without lever on the outside) is locked furthermore by the latch bolt. The door can be unlocked with the standard key till it is locked by a DF-key (e.g. in the evening).

Please specify internal and external length by ordering.

**Zylinder mit Sonderfunktion****Cylinders with special functions****1323 / 3623****Doppelzylinder mit Schließzwang / Double cylinder with closure enforcement****Symmetrisch****Funktion:**

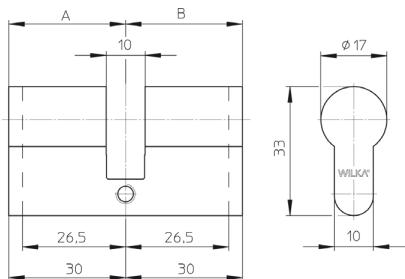
Durch den begrenzten Schließweg ergibt sich für das verwendete Schloss ein Schließzwang.

- begrenzter Schließweg (s. Skizze)
- bitte rechtsdrehend oder linksdrehend (von Seite A aus) bestellen
- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

**Symmetric****Function:**

There is a key capture for the used lock because of a limited closing way.

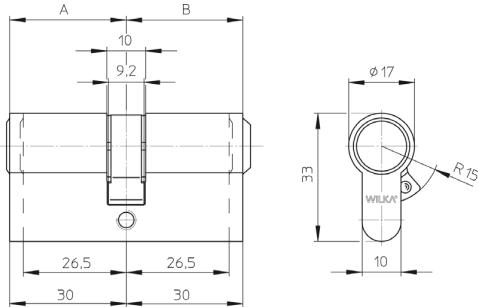
- limited closing way (see drawing)
- please specify clockwise or counterclockwise (from side A)
- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**1401**  
**Blindzylinder / Blind cylinder**
**Blind - Blind**

- Länge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

**Blind - Blind**

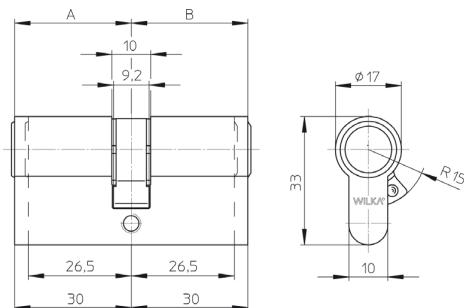
- length A and B from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**Zylinder mit Sonderfunktion****Cylinders with special functions****1480 / 3680****Einseitig blind andere Seite mit Schließfunktion / partial blind other side with closure function****Blind - Schließfunktion**

- A: Blind
- B: Schließfunktion
- Länge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

**Blind - Key function**

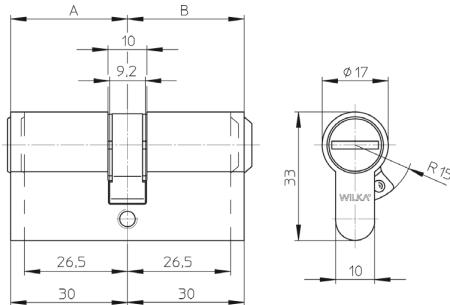
- A: blind
- B: key function
- length A and B from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**1482****Einseitig blind andere Seite Notöffnung / Partial blind other side with emergency opening****Blind - Notöffnung**

- A: Blind
- B: Notöffnungsfunktion
- Länge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

**Blind - Emergency opening**

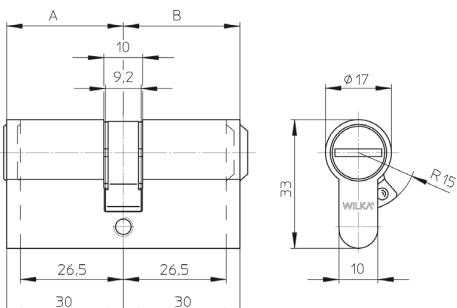
- A: blind
- B: emergency opening function
- length A and B from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**Zylinder mit Sonderfunktion****Cylinders with special functions**
**1486**  
**Notöffnung / Emergency opening**
**Notöffnung - Notöffnung**

- Länge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

**Emergency opening - Emergency opening**

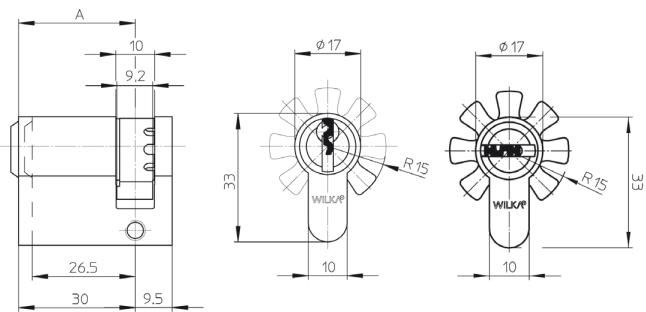
- length A and B from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**1489 / 3689**
**Notöffnung - Schließfunktion / Emergency opening - key function****Notöffnung - Schließfunktion**

- A: Notöffnungsfunktion
- B: Schließfunktion
- Länge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

**Emergency opening - Key function**

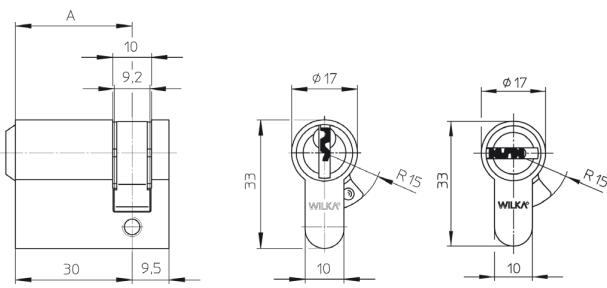
- A: emergency opening function
- B: key function
- length A and B from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**Profil-Halbzylinder****Profile half cylinders****1410 / 3610****Einstellbarer Schließbart**

- 8-fach einstellbar in 45° Schritten
- Länge A ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm

**Adjustable cam**

- adjustable in 8 times on steps of 45°
- length A from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length A = 90mm

**1312 / 3612****Freidrehbare Schließnase / Free-wheel cam****Freilauf- Funktion****Funktion:**

Bei abgezogenem Schlüssel kann der Schließbart frei gedreht werden.

- Länge A in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm

**Free-turn mechanism function****Function:**

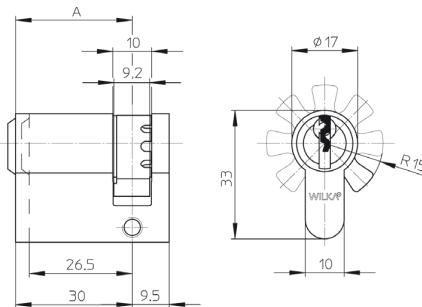
When the key is pulled of the cam could twisted freely.

- length A is prolongable in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm

**Profilzylinder  
Sonderfunktion**

**Profile cylinders  
Special function**

**1398**  
**Doppelfunktion Tag und Nacht / Double function day and night**




**Halbzylinder**

- Doppelfunktion
- 8-fach (in 45° Schritten) einstellbarer Schließbart
- Länge A in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm

**Half cylinder**

- double function
- cam adjustable in 8 times on steps of 45°
- length A is prolongable in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm




**Funktion:**

**Normalschlüssel:**

- lässt sich nur soweit drehen, dass die Schlossfalle betätigt werden kann
- Riegel ist nicht bedienbar

**Schließweg Normalschlüssel/  
Cam way standard key**



**Function:**

**Standard key:**

- could only withdraw the latch bolt
- couldn't withdraw the dead bolt

**Schließweg DF-Schlüssel/  
Cam way DF-key**

**DF-key:**

- could operate the lock completely
- as soon as the dead bolt is locked, the lock couldn't be unlocked by the standard key

**DF-Schlüssel:**

- vollständige Betätigung des Schlosses
- sobald der Riegel ausgeschlossen ist, lässt sich das Schloss mit dem Normalschlüssel nicht mehr öffnen

**Anwendung:**

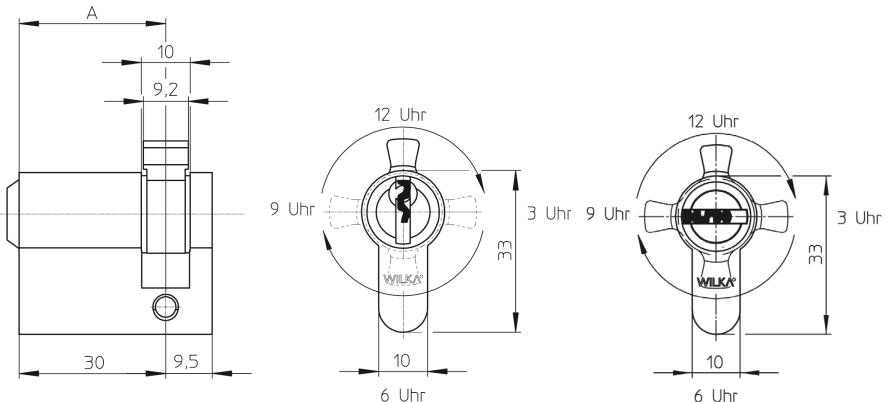
Ein Berechtigter öffnet (z.B. morgens) mit dem DF-Schlüssel den Personaleingang. Die Tür (ohne Außendrücker) bleibt weiter über die Falle verschlossen. Inhaber eines Normal-schlüssels können die Tür jetzt solange öffnen, bis sie mit einem DF-Schlüssel wieder verriegelt wird (z.B. abends).

Bei Bestellung bitte „Außen“- und „Innen“-Länge angeben.

**Application:**

The staff entrance is opened (e.g. in the morning) by a authorised person. The door (without lever on the outside) is locked furthermore by the latch bolt. The door can be unlocked with the standard key till it is locked by a DF-key (e.g. in the evening).

Please specify internal and external length by ordering.

**Profilzylinder  
Sonderfunktion**
**Profile cylinders  
Special function**
**1415 / 3615  
mit Freilauf / with free-wheel**

**Halbzylinder mit Freilauffunktion**

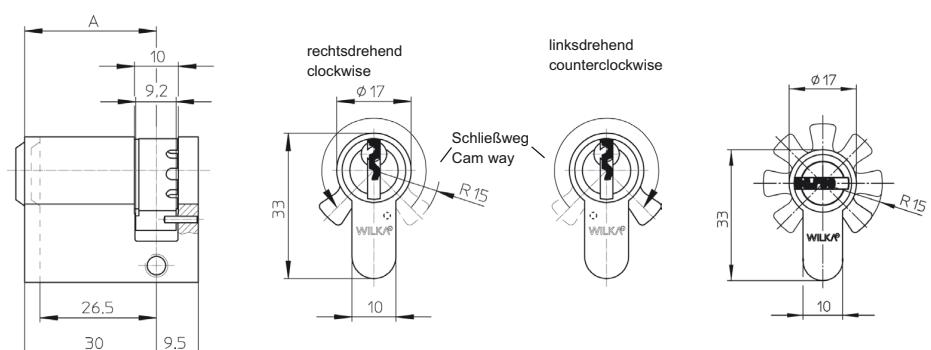
1415 I	90° Freilauf
1415 II	180° Freilauf
1415 III	270° Freilauf

Bei Bestellung bitte  
Freilaufbereich (I, II oder III) und  
Freilaufstellung (z.B. 12 Uhr bis 3 Uhr)  
angeben.  
Länge A: ab 30 mm bis 60 mm in 5 mm Sprüngen

**Half cylinder with free-turn mechanism**

1415 I	90° free-turn
1415 II	180° free-turn
1415 III	270° free-turn

Please specify  
free-turn zone (I, II or III) and  
free-turn position (e.g. 12 o'clock to 3 o'clock)  
by ordering.  
Length A: from 30 mm till 60 mm in 5 mm steps

**1314 / 3614  
mit Schließzwang / with closure enforcement**

**Halbzylinder**
**Funktion:**



Durch den begrenzten Schließweg ergibt sich für das verwendete Schloss ein Schließzwang.

- begrenzter Schließweg (s. Skizze)
- bitte rechtsdrehend oder linksdrehend (von Seite A aus) bestellen
- 8-fach (in 45° Schritten) einstellbarer Schließbart
- Länge A ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm

**Half cylinder**
**Function:**

Through the limited closing option a closure enforcement is given.



- limited closing way (see drawing)
- please specify clockwise or counterclockwise (from side A)
- cam adjustable in 8 times on steps of 45°
- length A from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length A = 90mm

**Profilzylinder  
Sonderfunktion**
**Profile cylinders  
Special function**
**1319 / 3619  
M4**

**Aufzugzylinder**

- 2 zusätzliche Gewindebohrungen M4 rückseitig
- 8-fach (in 45° Schritten) einstellbarer Schließbart
- Länge A ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm  
Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 60mm

**Elevator cylinder**

- on the reverse side 2 added tap holes M4
- cam adjustable in 8 times on steps of 45
- length A from 26,5mm, from 30mm  
is prolongable in steps of 5mm
- maximum length A = 60mm

**1320 / 3620  
Aufzugzylinder / Lift cylinder**

**Aufzugzylinder**

- 1 Gewindebohrung M4 seitlich
- 2 Gewindebohrungen M4 rückseitig
- Sonder-Schließbart mit Radius 17mm

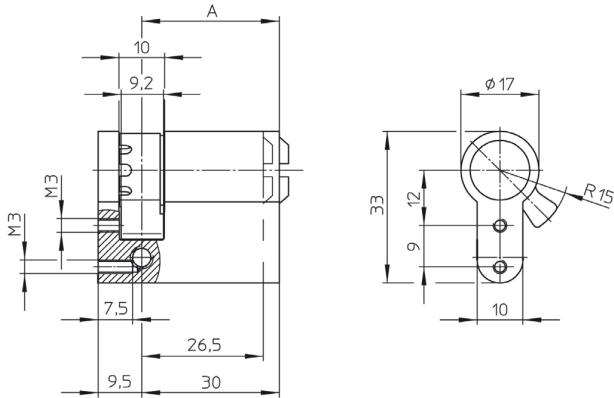
**Elevator cylinder**

- laterally 1 tap hole M4
- on the reverse side 2 tap holes M4
- special cam with radius 17mm

**Profilzylinder  
Sonderfunktion**

**Profile cylinders  
Special function**

**1321 / 3621  
M3**



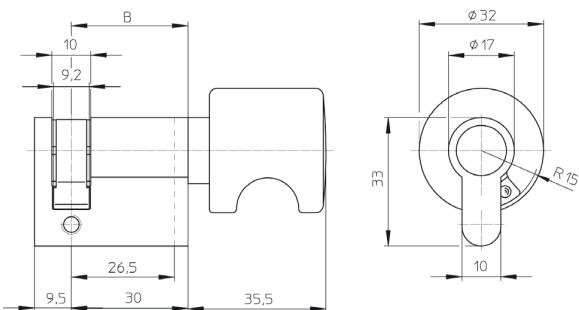
**Aufzugzylinder**

- 2 zusätzliche Gewindebohrungen M3 rückseitig
- 8-fach (in 45° Schritten) einstellbarer Schließbart
- Länge A ab 26,5mm, ab 30mm Schritte verlängerbar
- maximale Länge A = 60mm

**Elevator cylinder**

- on the reverse side 2 added tap holes M3
- cam adjustable in 8 times on steps of 45
- length A from 26,5mm, from 30mm prolongable in steps of 5mm
- maximum length A = 60mm

**1413  
Knauf-Blind / Knob-blind**



**Knaufzylinder**

- Länge B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge B = 90mm

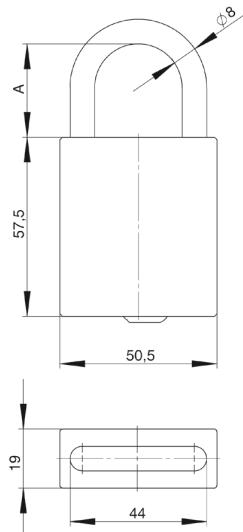
**Knob cylinder**

- length B from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length B = 90mm

**Profil-Halbzylinder  
Vorhangschloss**

**Profile half cylinder  
Cylinder padlock**

**2201 / 3601**



**Vorhangschloss**

- Höhe A = 30mm oder A = 80mm
- mit Profileinsatz, auswechselbar
- Gehäuse Messing massiv, gebürstet
- doppelte Bügelverriegelung
- 8mm starker Nirossta-Bügel
- Zylinderbefestigungsschraube aus Edelstahl

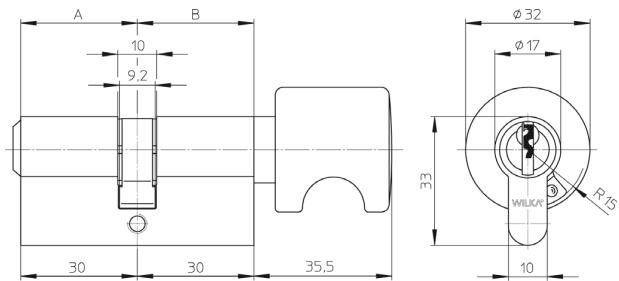


**Cylinder padlock**


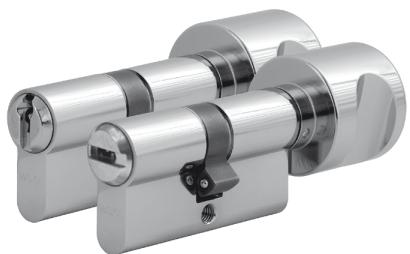
- height A = 30mm or A = 80mm
- with profile insert, changeable
- solid brass dull body
- double locking shackle
- 8mm strong stainless steel shackle
- stainless steel fixing screw

**Profil-Knaufzylinder****Profile knob cylinders**
**1405 / 3605**  
**Knaufzylinder / Knob cylinder**
**Symmetrisch**

- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

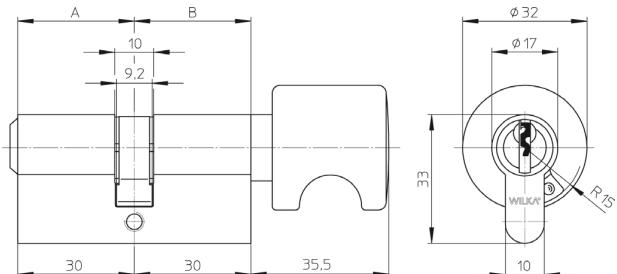
**Symmetric**

- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily


**1406 / 3606**  
**FZG -Knaufzylinder / Free-wheel „FZG“ Knob cylinder**
**Symmetrisch**


**Funktion:**  
mit Freilauffunktion für Getriebeschlösser

- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

**Symmetric**

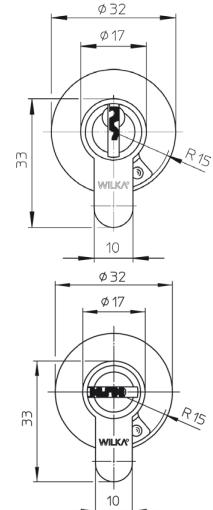
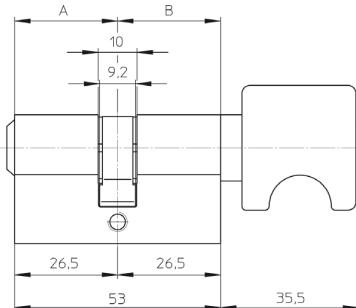

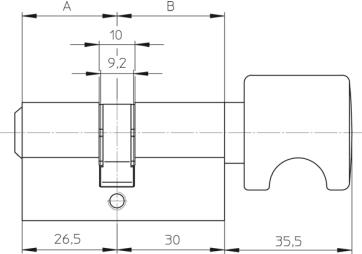

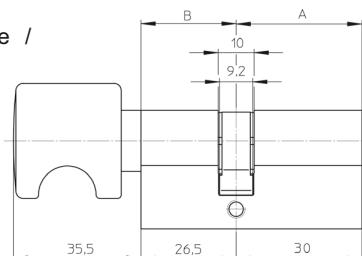
**Function:**  
with free-turn mechanism for locks

- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily



**Profil-Knaufzylinder****Profile knob cylinders****1407 / 3607****Knaufzylinder kurz / Knob cylinder short****Symmetrisch**

- Länge A: 26,5 mm
- Länge B: 26,5 mm
- Gesamtlänge: 53 mm.

**1484 / 3684****Knaufzylinder asymmetrische / Knob cylinder asymmetric****Knauf - lange Seite /  
knob - long side****Knauf - kurze Seite /  
knob - short side****Asymmetrisch****Knauf - lange Seite**

- Länge A = 26,5m
- Länge B ab 30mm  
in 5mm Schritten verlängerbar
- maximal Länge B = 60mm - maximale Gesamtlänge: 86,5mm

**Knauf - kurze Seite**

- Länge B = 26,5mm
- Länge A ab 30mm, in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 60mm
- maximale Gesamtlänge: 86,5mm

**Asymmetric****knob - long side**

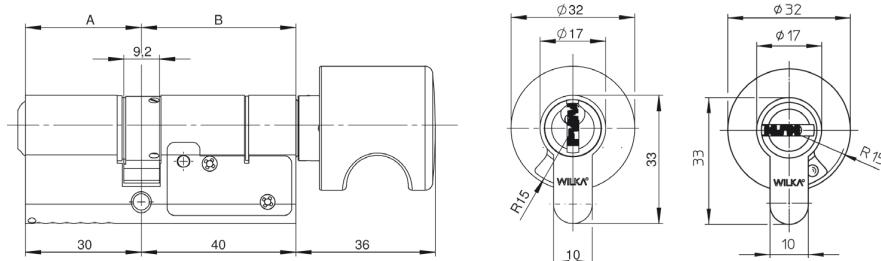
- length A = 26,5mm
- length B from 30mm prolongable in steps of 5mm
- maximum length B = 60mm
- maximum total length: 86,5mm

**knob - short side**

- length B = 26,5mm
- length A from 30mm, prolongable in steps of 5mm
- maximum length A = 60mm
- maximum total length: 86,5mm

**Profil-Knaufzylinder****Profile knob cylinders**

**1474 / 3674**  
**Anti-Panik-Knaufzylinder / Anti-Panic knob cylinder**

**Symmetrisch****Funktion:**

Der Schließbart wird durch eine integrierte Feder automatisch in eine neutrale Position zurück bewegt, sobald der Schließvorgang über den Knauf oder Schlüssel beendet ist. Die Blockade des Schlosses bei einer Panikbetätigung ist ausgeschlossen.

**Anwendungsbeispiele:**

Knaufzylinder für den Einsatz in Anti-Panik-Schlössern.

**Ausnahme:** Ausgewählte Anti-Panik-Getriebeschlösser - Hier ist der Einsatz eines Freilaufzylinders „FZG“ für Anti-Panik-Getriebeschlösser gemäß Herstellervorschrift zwingend vorgeschrieben. Bitte informieren Sie sich grundsätzlich bei den Herstellern der Anti-Panik-Getriebeschlösser ob „FZG-Zylinder“ eingesetzt werden müssen.

- Verlängerung in 5 mm Schritten
- Länge A: Schließseite ab 30 mm
- Länge B: Knaufseite ab 40 mm
- maximale Länge A = 70 mm
- maximale Länge B = 70 mm,
- nur in Ausführung Messing matt vernickelt

**Hinweis:**

Entscheidend für den möglichen Einsatz der vorgenannten Produkte sind grundsätzlich die Vorschriften der Schlosshersteller.

**Symmetric****Function:**

An integrated spring returns the cam to a neutral position as soon as the locking procedure is completed using the knob or key. It is impossible for the lock to be jammed when operated in panic mode.

**Examples of use:**

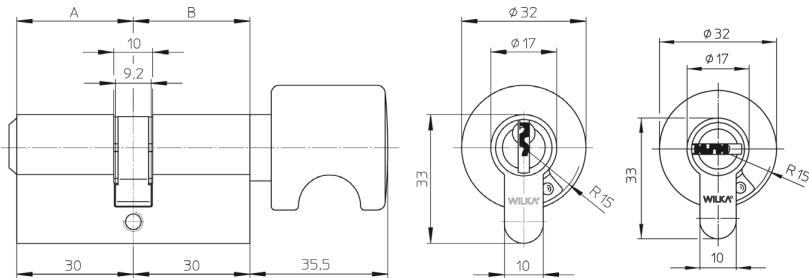
Knob-type cylinder for use in anti-panic locks.

**Exceptions:** Selected anti-panic lever locks – A ‘FGZ’ free-wheeling cylinder for anti-panic lever locks must be used in accordance with the manufacturer’s specifications in such locks. Please consult the manufacturers of your anti-panic lever lock to establish whether a FGZ cylinder is required.

- Extensions in 5 mm increments
- Length A: From 30 mm on locking side
- Length B: From 40 mm on knob side
- Maximum length A = 70 mm
- Maximum length B = 70 mm,
- in matt nickel-plated brass only

**Important:**

The lock manufacturer’s specifications are absolutely critical in determining whether the aforementioned products may be used or not.

**Profil-Knaufzylinder  
mit Sonderfunktion**
**Profile knob cylinders  
with special function**
**1475 / 3675  
Anti-Amok-Zylinder / Anti-Amoc cylinder**

**Symmetrisch**
**Funktion:**

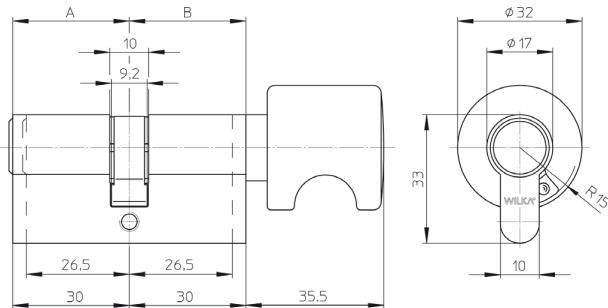
Bei drohender Gefahr kann die Tür über den Knauf von innen verriegelt werden. Durch den passenden Schlüssel von Außen, wird dem Knauf die Schließberechtigung entzogen um Missbrauch von Innen zu vermeiden.

- Verlängerung in 5mm Schritten
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar

**Symmetric**
**Function:**

During danger the door can be closed by the knob. The closing eligibility can be detract via the applicable key to avoid misusage.

- extension in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily

**1380**
**Blind - Knauf / Blind knob**

**Blind - Knauf**

- A: Blind
- B: Knauf
- Länge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar


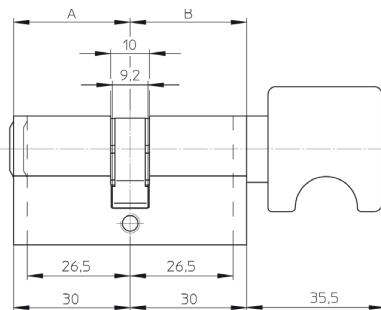
**Blind - Knob**

- A: blind
- B: knob
- length A and B from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily


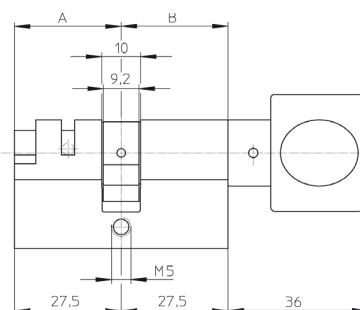
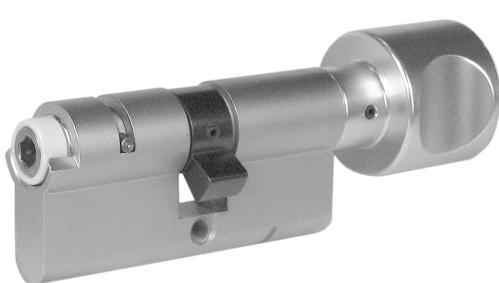
**Profil-Knaufzylinder  
mit Sonderfunktion**
**Profile knob cylinders  
with special function**
**1487**
**Notöffnung - Knauf / Emergency opening - knob**

**Notöffnung - Knauf**

- A: Notöffnungsfunktion
- B: Knauf
- Länge A und B ab 26,5mm, ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
  - maximale Länge A = 90mm
  - maximale Länge B = 90mm
  - maximale Gesamtlänge: 180mm
  - Länge A und B beliebig kombinierbar


**Emergency opening - Knob**

- A: emergency opening function
- B: knob
- length A and B from 26,5mm, prolongable in steps of 5mm from a length of 30mm
  - maximum length A = 90mm
  - maximum length B = 90mm
  - maximum total length: 180mm
  - length A and B can be combined arbitrarily

**1477**
**Knaufzylinder Rot-Weißanzeige / Knob cylinder Red-white-indicator**


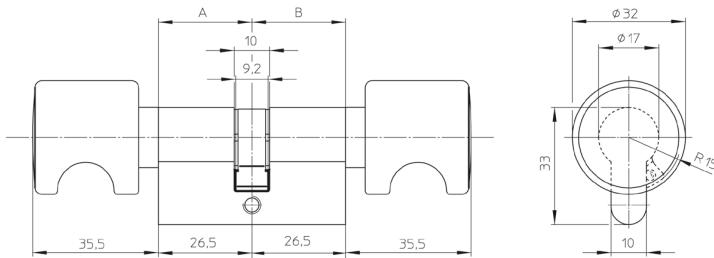
Länge / Length A (mm)	27,5	27,5	27,5	31,5	31,5	35,5	35,5	31,5	35,5	40,5	40,5	45,5
Länge / Length B (mm)	27,5	31,5	35,5	31,5	35,5	35,5	40,5	45,5	45,5	40,5	45,5	45,5
Gesamtlänge (mm) Total length (mm)	55	59	63	63	67	71	76	81	81	81	86	91

**WC - Zylinder**

- mit optischer Verschlussanzeige (rot - weiß)
- bei Bestellung bitte Schließung (rechts- oder linksdrehend) angeben
- Verlängerung siehe Tabelle

**WC - cylinder**

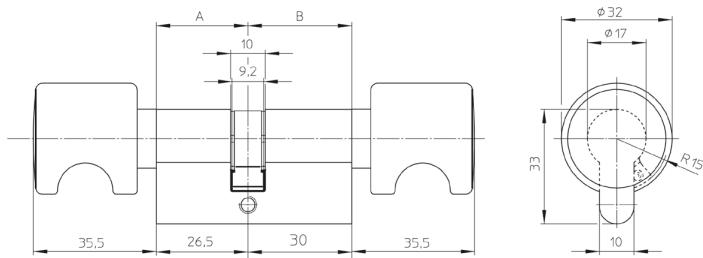
- closing indicator (red - white)
- please specify key turn (right or left turn)
- extension see schedule

**Doppelknaufzylinder****Double knob cylinder**
**1304**  
**Doppelknaufzylinder / Double knob cylinder**
**Symmetrisch**

- Länge A und B ab 26,5 mm,  
ab 30mm in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge A = 90mm
- maximale Länge B = 90mm
- maximale Gesamtlänge: 180mm
- Länge A und B beliebig kombinierbar
- Knauf einseitig abschraubbar

**Symmetric**

- Length A and B from 26,5 mm,  
from 30mm extensions in steps of 5mm
- maximum length A = 90mm
- maximum length B = 90mm
- maximum total length: 180mm
- length A and B can be combined arbitrarily
- Knob on one side can be screwed off

**1307**  
**Doppelknaufzylinder asymmetrisch / Double knob cylinder asymmetric**
**Asymmetrisch**

- Länge A = 26,5 mm
- Länge B in 5mm Schritten verlängerbar
- maximale Länge B = 60mm
- maximale Gesamtlänge 86,5mm
- Knauf einseitig abschraubbar

**Asymmetric**

- Length A = 26,5 mm,
- Length B extensions in steps of 5mm
- maximum length B = 60mm
- maximum total length: 86,5mm
- Knob on one side can be screwed off

# Барабанные цилиндры WILKA

Ассортимент продуктов WILKA соответствует постоянно увеличивающимся требованиям рынка в области улучшения безопасности и защиты объектов. Наши продукты предлагаются в разных вариантах и имеют много областей применения, а предназначены как для индивидуальных клиентов, желающих как можно лучше предохранить свое имущество, так и для учреждений и администраций торговых, промышленных и общественных объектов.

## Классы цилиндров

### Двухсторонний 1400



односторонний 1410



## Версии цилиндров

### с ручкой 1405



с ручкой 1400



## Классы цилиндров

### Класс



Класс

Класс

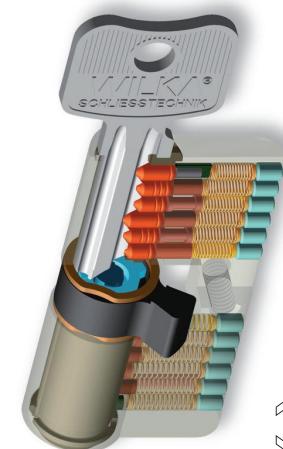


Класс



Класс

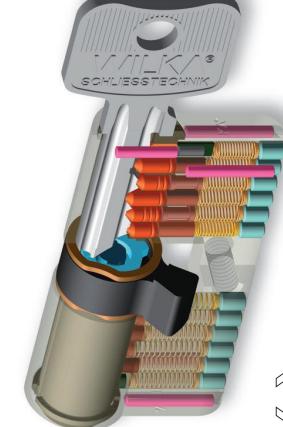
Сертификат IMP



## Сертификат IMP

Класс

Сертификат IMP



## Сертификат IMP

Класс



## Сертификат IMP

Класс

- нестандартная защита,
- 6 запорных штифтов,
- специальная форма барабана, влияющая на прочность цилиндра,
- штифты барабана укреплены никелевым покрытием,
- штифты сердечника латунные и стальные,
- защита от просверливания цилиндра,
- две цветовые версии: никель и латунь.

- высокая степень защиты от взлома,
- 6 запорных штифтов,
- специальная форма барабана, влияющая на прочность цилиндра,
- штифты барабана укреплены никелевым покрытием,
- штифты сердечника латунные и стальные,
- защита от просверливания цилиндра,
- две цветовые версии: никель и латунь.

- наивысшая степень защиты от взлома,
- 6 запорных штифтов,
- специальная форма барабана, влияющая на прочность цилиндра,
- штифты барабана укреплены никелевым покрытием,
- штифты сердечника латунные и стальные,
- зубчатый профиль, устойчивый к открытию манипуляционным методом,
- защита от просверливания,
- выполнение колпака ключей на основании карты безопасности,
- две цветовые версии: никель и латунь.

Клас безопасности	аварийная функция изолированная кодировка
----------------------	---

Клас безопасности	аварийная функция запирание в комплекте
----------------------	---

Клас безопасности	аварийная функция изолированная кодировка на основе карты
----------------------	--

